ゼンシン株式会社	**製品仕様書** **型番／名称：ＺＲＪ－Ｅ２**	文書番号：ZQK-331(49)-2

１．適用範囲

用　　途：プラント配管、雑排水配管等

特　　徴：伸縮、偏芯の吸収性に優れている。

２．構造および部品

図１に構造、表１に部品名と材質を示す。

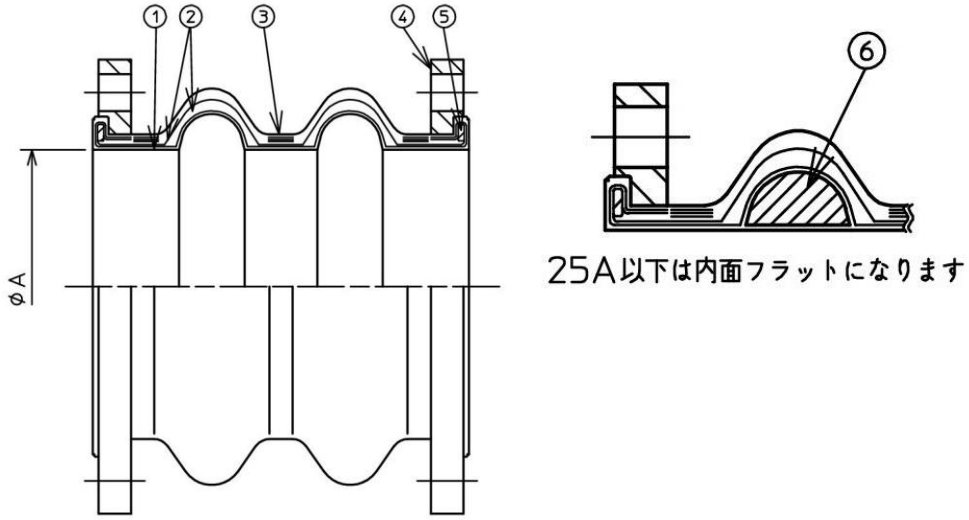

図１．構　造

表１．部品名と材質

品番	部品名	材　質
1	内貼ゴム	合成ゴム
2	補強繊維	合成繊維
3	外貼ゴム	合成ゴム
4	フランジ	SS400、(SUS304)
5	ソリッドリング	SS400
6	埋めゴム	合成ゴム

※　フランジ規格　：JIS 10K（標準），5K，上水

３．種類および寸法

表２に種類と寸法を示す。

表２．種類と寸法　　単位：mm

口　径	長　さ	φＡ	最高使用圧力 （ＭＰａ）
20A	250	20	1.0
25A	250	25	1.0
32A	250	32	1.0
40A	250	40	1.0
50A	250	50	1.0
65A	250	65	1.0
80A	300	75	1.0
100A	300	100	1.0
125A	300	125	1.0
150A	300	150	1.0
200A	300	200	1.0
250A	300	250	1.0
300A	300	300	1.0

※最大製作径は 500A

４．許容変位量

表３に許容変位量を示す。

表３．許容変位量

口　径	許容変位量		
	圧縮 (mm)	伸張 (mm)	偏芯 (mm)
２０Ａ	45	30	50
２５Ａ	45	30	50
３２Ａ	45	30	50
４０Ａ	45	30	50
５０Ａ	45	30	50
６５Ａ	45	30	50
８０Ａ	45	30	50
１００Ａ	45	30	50
１２５Ａ	45	30	50
１５０Ａ	45	30	50
２００Ａ	45	30	50
２５０Ａ	45	30	50
３００Ａ	45	30	50

５．検　査

検査項目：外観検査、寸法検査（全長）

頻　　度：全数

６．梱　包

パッキングケースに製品の他、取扱説明書及び乾燥剤を同梱。

以 上